


# ВЕНТИЛЯЦИЯ POLEX-VENT

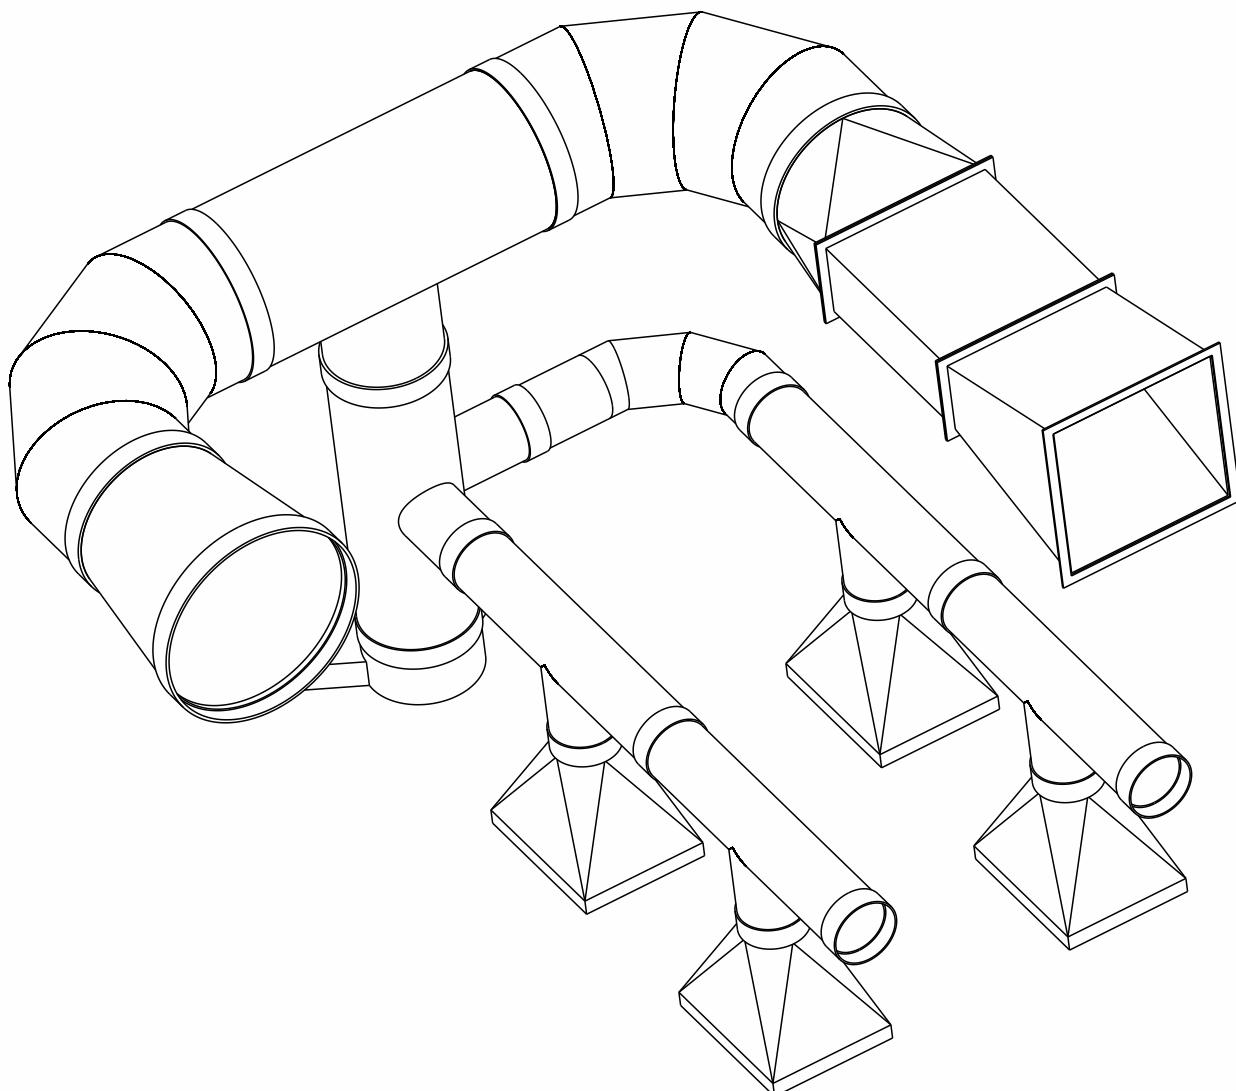

**POLEX | GROUP**

ОБЪЕДИНЯЯ ЛУЧШЕЕ!

Проектирование и производство изделий и сооружений из полимерных и композитных материалов. Трубная продукция.

8-800-700-80-12 бесплатный номер для регионов России.  
E-mail: [info@polexgroup.ru](mailto:info@polexgroup.ru), [www.polexgroup.ru](http://www.polexgroup.ru)






Проектирование и производство изделий и сооружений из полимерных и композитных материалов.

## Воздуховоды POLEX-VENT

Компания POLEX GROUP производит пластиковые воздуховоды, систем вентиляции из химстойкого полипропилена. Они могут быть изготовлены цилиндрической формы от min D-200 мм., прямоугольной от 100x100 до 3000 мм. Воздуховоды POLEX VENT долговечны, не подвержены коррозии. Полипропилен, применяемый для производства воздуховодов, - экологически чистый и прочный материал. Он водонепроницаемый, износостойчивый, стойкий к воздействию агрессивных химических веществ, ультрафиолетовому излучению, сохраняющий свои качества при температуре от -40 °C до +85 °C. Длительный срок службы полипропилена (более 50 лет) обеспечит высокую надежность эксплуатации изделий. По желанию заказчика вентиляция может быть изготовлена любых размеров.

Воздуховоды изготавливаются с фланцевым или раструбным типом соединения.

### ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ВОЗДУХОВОДЫ POLEX VENT



**ПРЯМОЙ УЧАСТОК**  
от 100x100 до 1000x1000 мм.  
толщина стенки 3-10 мм.



**ТРОЙНИК**  
от 100x100 до 1000x1000 мм.  
толщина стенки 3-10 мм.



**ОТВОД 45°**  
от 100x100 до 1000x1000 мм.  
толщина стенки 3-10 мм.



**ОТВОД 90°**  
от 100x100 до 1000x1000 мм.  
толщина стенки 3-10 мм.


### СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ




**ЗАГЛУШКА**  
от 100x100 до 1000x1000 мм.  
толщина стенки 3-10 мм.



**ШИБЕР**  
от 100x100 до 1000x1000 мм.  
толщина стенки 3-10 мм.



**ЗОНТ**  
от 100x100 до 1000x1000 мм.  
толщина стенки 3-10 мм.



**ПЕРЕХОД С ПРЯМОУГОЛЬНИКА НА КРУГ**  
от 100x100 до 1000x1000 мм.  
толщина стенки 3-10 мм.

## Воздуховоды POLEX-VENT

### КРУГЛЫЕ ВОЗДУХОВОДЫ POLEX VENT



**ПРЯМОЙ УЧАСТОК**  
диаметром от 200 до 1250 мм.  
толщина стенки 3-10 мм.



**ОТВОД 30°**  
диаметром от 200 до 1250 мм.  
толщина стенки 3-10 мм.



**ОТВОД 45°**  
диаметром от 200 до 1250 мм.  
толщина стенки 3-10 мм.



**ОТВОД 60°**  
диаметром от 200 до 1250 мм.  
толщина стенки 3-10 мм.



**ОТВОД 90°**  
диаметром от 200 до 1250 мм.  
толщина стенки 3-10 мм.



**КРЕСТОВИНА**  
диаметром от 200 до 1250 мм.  
толщина стенки 3-10 мм.


## СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ



**ЗОНТ И ЗАГЛУШКА**  
диаметром от 200 до 1250 мм.  
толщина стенки 3-10 мм.



**ПЕРЕХОД С КРУГА НА КРУГ**  
диаметром от 200 до 1250 мм.  
толщина стенки 3-10 мм.



**ШИБЕР**  
диаметром от 200 до 1250 мм.  
толщина стенки 3-10 мм.



**ТРОЙНИК**  
диаметром от 200 до 1250 мм.  
толщина стенки 3-10 мм.



Проектирование и производство изделий и сооружений из полимерных и композитных материалов.

## Воздуховоды POLEX-VENT



## ВОЗДУХОВОДЫ POLEX-VENT

